

# NWS'D

Super Natural  
Water System

## 保証書

この度は、浄活水器「スーパーナチュラル ウォーターシステム NWS'D」をお買い上げいただき有り難うございます。お買い上げの日から1年間、下記内容に従って製品の保証を致します。但し、交換カートリッジなどの消耗品は対象と致しません。

### 保証範囲から外れるもの

- 不注意、又は誤った操作によるもの。
- 故意、又は不慮の損傷によるもの。
- 天災、地変等不測の事故によるもの。
- お買い上げ年月日、氏名、その他所定のご記入なき場合。

商品名	浄活水器 スーパーナチュラル ウォーターシステム NWS'D
製造番号	No.

保証期間	年      月      日から1年間
------	----------------------

※ お客様	お名前	様
	ご住所	〒
	電話 ( ) -	

※印欄に記入のない場合、1年内であっても無償サービスの受けられないことがありますので、必ずご確認下さい。

販売元	店名	印
	住所	〒
	電話 ( ) -	

製造元  
Dream Bank 株式会社 ドリームバンク

〒104-0061 東京都中央区銀座1-5-4-3F  
TEL:03-5843-2027

# NWS'D

Super Natural  
Water System

## 取扱説明書

# NWS'D

Super Natural  
Water System


製造元 Dream Bank 株式会社 ドリームバンク

販売店

この説明書は保証書を兼ねております。  
ご使用前に必ずこの説明書の  
中の安全上のご注意を  
よくお読みの上、正しくお使い下さい。  
お読みになった後は、  
お使いになる方がいつも  
見られるように必ず保管して下さい。

# SUPER NATURAL WATER SYSTEM

## 構造と名称

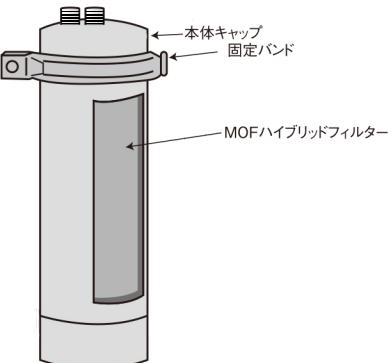

ご確認下さい(本体・付属品)



## ご使用方法

- スーパーナチュラルウォーターシステム NWS'Dは極めて精密な構造で作製されています。特にカートリッジ部分は水量と塩素および雑菌除去に万全のろ材配分組織が施されていますので、カートリッジ内部は分解しないで下さい。
- ご使用前に2~3分間流水し、放流して下さい。
- 凈水された水は、塩素を取り除いていますので、長期の保存はしないで、お早めにご使用下さい。
- 溫水対応タイプ(通常40℃までご使用できます。瞬時通水温度は60℃を限界としています。)
- 赤水が出る場合は絶対に本体に通水させないで下さい。

## スーパーナチュラル ウォーターシステム NWS'D 仕様

本体サイズ	350mm×102mmφ
重量	1.6kg
最小動水圧	0.05Mpa
ろ過流量	5~8リットル／分
使用可能温度	5~40℃
本体	SUS304
ホース	ワイヤーブレードフレキ、表面SUS304、チューブシリコン
取付方法	直結式
カートリッジ本体	MOFハイブリッド活性炭、鉱石粉末
カートリッジサイズ	320mm×16mmφ×62mmφ
浄水能力 塩素	120,000リットル JIS-S3201に基づいた評価結果
2MIB	80,000リットル JIS-S3201に基づいた評価結果
CAT	90,000リットル JIS-S3201に基づいた評価結果
鉛	4,000リットル JIS-S3201に基づいた評価結果
総トリハロメタン	1,200リットル JIS-S3201に基づいた評価結果

# SUPER NATURAL WATER SYSTEM

## 安全上のご注意

浄活水器の設計性能をフルに引き出し、良質の浄水を安全にお使いいただくため、次の事項に充分配慮して下さい。

## 浄水器本体の接続

- 接続方向を確認の上、ワイヤーブレードホースと浄水器を接続します。
- ホースが折れ曲がったりねじれたりしないようにセットして浄水器本体の邪魔にならない所に静置して下さい。

※ホースがたわんで邪魔になる場合は、止めバンド等で固定して下さい。

## 通水確認

- 通水を始める前にもう一度各取り付け部がしっかりと固定・接続されているかを確認の上、給水元栓や止水栓を開き、専用水栓のハンドルをお開け下さい。
- 施工時のゴミ等の除去のため3~5分間程度放水して下さい。
- 通水確認の最後に、通水状態での水漏れがないか、専用水栓を閉じた状態でも水漏れがないかを確認して下さい。

## 施工後のお願い

- 水圧が極端に低いところでは浄水器取り付け直後に水が出にくい場合があります。この場合は、水の出がよくなるまでしばらく(約3分間)放流して下さい。
- 既設の給水配管より取り外した部品は、保証書と本書とともにお客様へお渡しして、大切に保管していただくように説明して下さい。

## ご注意

- スーパーナチュラル ウォーターシステム NWS'Dは水道水の処理用に設計されています。未処理の井戸水や河川水の処理及び、水道水以外への取付は避けて下さい。浄活水器の機能が阻害されても弊社は責任を負いかねますのでご了承下さい。
- 初めの通水の際、若干の濁り水が出ますが、これはろ材の活性炭の一部が流出したもので口に入っても人体に害はありません。最初の2~3分は使用せず放流して下さい。
- 通水後はかなりの重量になりますので、万が一手や足の上に倒れたり、落としたりしますと怪我をしかねません。充分にご注意して下さい。
- 2~3日以上使用されなかった場合は、1~3分程度の放流をおすすめします。
- 浄活水を長時間汲み置きして、ご使用しないで下さい。浄活水はカルキを取り除いていますので、殺菌作用がなくなっています。
- 給排水管鉄サビ等によりカートリッジ寿命が短くなる場合があります。水が汚れているときは、しばらく原水を浄活水器に通さず流してからご使用下さい。カートリッジを長持ちさせます。
- この装置は寒冷地用ではありませんので、凍結のおそれのある場所には設置しないで下さい。
- 通常40℃までご使用できます。瞬時通水温度は60℃を限界としています。
- 赤水が出る場合は絶対に本体に通水させないで下さい。
- 金魚及び熱帯魚の水槽には使用しないで下さい。
- 本商品は医療を目的とした製品ではありません。
- カートリッジ交換される際は、交換カートリッジに付属された取扱説明書をよく読んで順番通り作業して下さい。

## 保証規定

本書は下記保証規定内容で、無料修理させていただくことを、お約束します。

- 保証期間は、お買上げの日をもって保証期間開始日とします。(保証期間1年間)
- 表面の保証については、アフターメンテナンスを含み、通水後の残留塩素濃度について原水2ppmの水道水を使用して120,000ℓ通水後で処理濃度0.4ppm未満とする濾材保証をするものとします。但し本体保証については1年間とします。
- 表記期間中に取扱説明書等の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、本書をご提示の上お買上げ販売店または当社に修理をご依頼下さい。
- 保証期間内でも次のような場合には保証の対象となりませんのでご了承ください。
  - 井戸水等水道水以外に使用した場合
  - 本体、備品及び付属品にて純正品を使用しないために故障及び事故につながった場合。
  - 本体、備品及び付属品にて弊社以外で修理、改造、分解を行った場合。
  - お買上げ後の取付場所の移動、落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。
  - 車両・船舶への搭載など一般家庭以外に使用された場合の故障または損傷。
  - 無理な条件下にての取り付けや、水道工事等による大量の赤水流出し・異常水圧、使用者の不注意による漏水等、ならびに火災・地震・水害・その他天災地変等の不可抗力による故障または損傷。
  - 塗装およびメッキ等の自然悪化。
  - 日本国外で使用される場合。
  - 本書の提示がない場合。
  - 本書にお買上げ年月日、お客様名、お買上げ販売店の記載がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。

5. ご転居の場合は事前にお買上げ販売店にご相談ください。

6. ご贈答品等で本書に記入してあるお買上げ販売店に修理をご依頼できない場合にはお買上げ販売店にご相談ください。

7. 本書は日本国内においてのみ有効です。(Effective only Japan)

8. お客様の事情により出張修理を依頼された場合は、出張に要する実費を申し受けます。

9. 本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。本保証書は、本書に明記した保証期間内及び各条件下において無償修理をお約束するものであり、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等ご不明の点については、お買上げ販売店にお問い合わせください。

本器は、水道水を1日平均20リットルの使用量で使用された場合に12万リットルの処理能力が発揮できるように設計されています。したがって、井戸水へのご使用や業務用等で使用された場合、保証が受けられない場合がありますので、ご注意ください。ただし、地域の水質によって浄化能力に多少の差があります。