

大切な浄水器や整水器を ウォーターハンマーから 守ります。

日本水道協会
(JWWA) 登録製品

ROHS指令適合製品

給水機器など水まわり機器が壊れる本当の理由をご存じですか？それは、高圧やウォーターハンマーが原因と考えられています。

【例】浄水器だけだと…




今お使いの浄水器・整水器の前に設置するだけ

■給水栓保護弁の特長

- ①浄水器の1次側へ取り付け、高い水圧から浄水器や整水器を保護します。
- ②水圧を一定に保つため、浄水器等の浄水性能を安定して引き出すことが可能です。
- ③給水圧の高い地域では、ウォーターハンマーを低減することができます。
- ④水の勢いを抑えるため、シンクでの吐水時における水はね防止が可能です。
- ⑤メンテナンスフリー。耐久性能に優れているため取り付け後の管理は不要です。

設置例

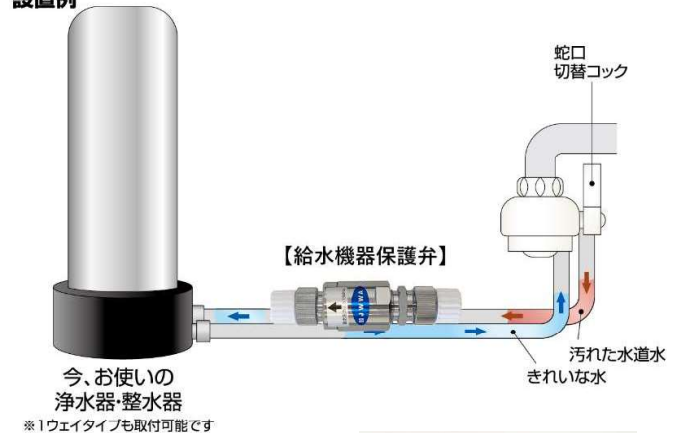

※設置イメージ



■製品仕様

サイズ	115×30mmφ	設定圧力	1次側水圧=0.35MPa(止水圧)時 0.18±0.04MPa ※初期設定圧力
使用流体	水・湯	吐水流量上	18L/min以上 <圧力条件>
耐水圧力	1.75MPa	取付方向	1次側水圧=0.3MPa(通水圧) 2次側解放状態
取付方向	水平・垂直	材質	耐脱亜鉛黄銅
材質	耐脱亜鉛黄銅	許容流体温度	0~80℃(但し凍結無きこと)

■お問い合わせは

■販売元

株式会社ドリームバンク

〒501-3303 岐阜県加茂郡富加町羽生2626-2