

ACCIO — 取扱説明書 —




-
- この度は、ACCIO をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
 - ご使用前に必ずこの説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。
 - また、お読みになった後は大切に保管してください。

目次

● 商品・付属品の名称	2
● 製品仕様	3
● 取付方法	3
● 取付手順 A	4
● 取付手順 B	5
● 取付手順 C	6
● 取付手順 D	7
● カートリッジ交換・オリジナル販促グッズについて	8
● お手入れの方法	9
● ご使用前に必ずお読みください	10
● 保証規定	11

商品・付属品の名称

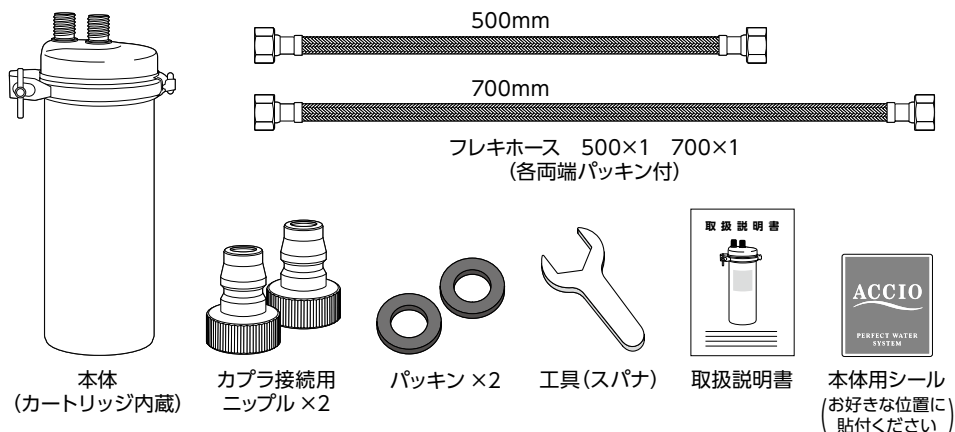

オリジナル販促グッズ



※デザイン・仕様は予告なく変更することがあります。

製品仕様

本 体	
サイズ	350mm × 102mmφ
重量	1.6 kg
最小動水圧	0.05 MPa
ろ過水量	5 L / 分
使用可能温度	5～40℃
本体材質	SUS304
ホース	ワイヤーブレードフレキ、 表面 SUS304、チューブシリコン
取付方法	直結式

カートリッジ		
本体	MOF ハイブリッド活性炭、鉱石粉末	
サイズ	320mm × 16mmφ × 62mmφ	
* 浄水能力	塩素	126,000 L
	CAT (農薬)	113,000 L
	2-MIB (カビ臭)	100,000 L
	テトラクロロエチレン	31,000 L
	トリクロロエチレン	27,000 L
	濁り	3,000 L
	鉛	1,000 L
	総トリハロメタン	1,000 L

* JIS-S3201 に基づいた評価結果

取付方法

※取付前に必ずご確認ください。

浄水器を使用したい蛇口につながるホースの先に、接続部(ナット)はありますか？

もし見当たらない、あるいは壁の中にある場合は取付できません。

まず下記の表より、ご自身の取付環境に当てはまる項目をご確認ください。




◆ 浄水器を使用していない ➡ **A**に従って取付ください。

◆ 浄水器を使用している

- > 浄水器とホースが、『ナット』で接続されている ➡ **B**に従って取付ください。
- > 浄水器とホースが、『ワンタッチ式カプラ』で接続されている ➡ **C**に従って取付ください。
- > 浄水器とホースが、『其他方式(連結型など)』で接続されている ➡ **D**に従って取付ください。

○取付設置例

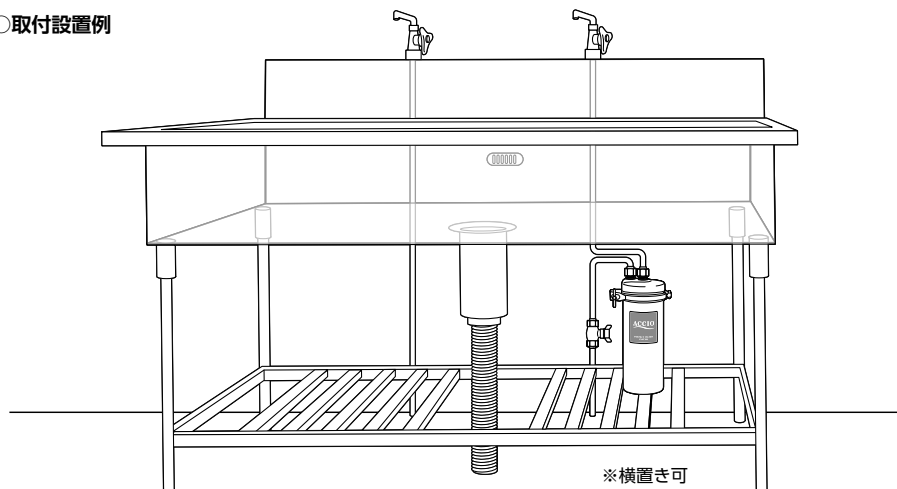

取付手順 A

(初めて浄水器を設置)




取付動画はこちら

※ホース内に残った水が出る恐れがあります。タオル等を必要に応じてご用意ください。

- 1 浄水器を使用する蛇口を決めてください。
- 2 次に、その蛇口につながるホースの先に、接続部(ナット)* と止水栓があるかをご確認ください。

*接続部(ナット)がない場合、取付できません。



- 3 2で確認したナットを、商品付属の『工具(スパナ)』で外してください。
(また、このとき使用されていたパッキンは廃棄してください。)
- 4 商品付属の『短いフレキシホース』を用意し、片側を3で外した箇所に工具でしっかりと接続してください。(短くて届かない場合のみ、長いフレキシホースをお使いください。)
- 5 4で接続したホースの反対側と浄水器本体のニップル(IN側)に工具でしっかりと接続してください。
- 6 3で外した蛇口につながるホースの先端に、商品付属の『パッキン』1枚を装着し、それを浄水器本体のニップル(OUT側)に工具でしっかりと接続してください。




取付完了! ※必ず以下の手順で通水確認を行ってください。


- 7 2で閉じた止水栓を開いて蛇口をひねり、各接続箇所から水漏れがないか確認してください。

※万が一、水漏れした場合には、パッキンが正しく装着されていない恐れがありますのでもう一度2から手順通りに取付ください。

- 8 水が透明になるまで充分に放水した後、ご使用を始めてください。

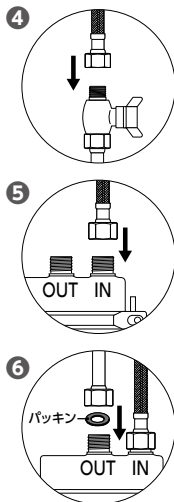

〈取付前〉

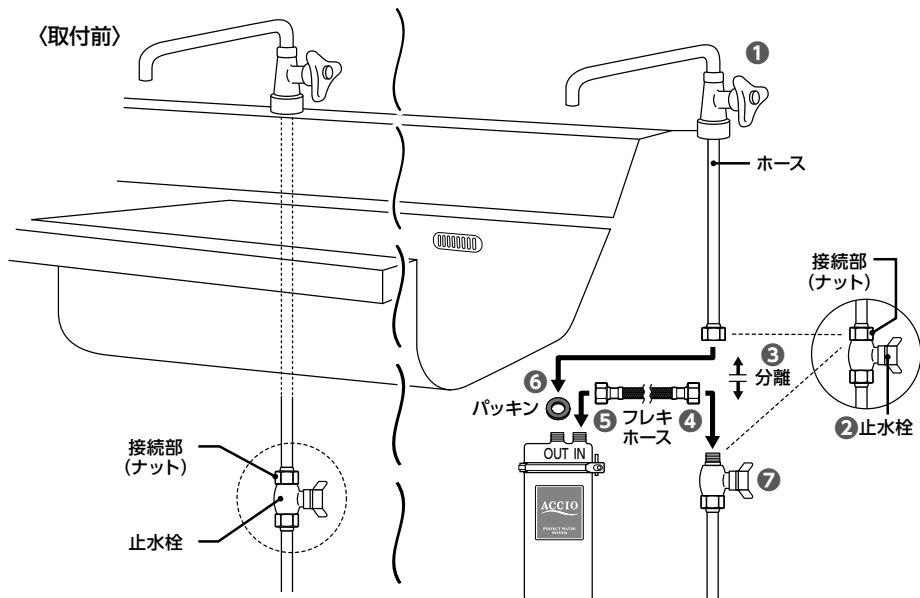

取付手順 ③

(現在お使いのホースはそのまま、浄水器本体のみ交換)




取付動画はこちら



※ホース内に残った水が出る恐れがあります。タオル等を必要に応じてご用意ください。

- ① 現在お使いの浄水器とホースがIN側とOUT側の2箇所、『ナット』で接続されていることを再度ご確認ください。
- ② 次に、IN側(浄水器へ入水する側)から延びるホースの先に、止水栓があるかをご確認ください。

- ・ 止水栓がある場合 → そのバルブを閉じる。
- ・ 止水栓がない場合 → 水道元栓を閉じる。



- ③ ①で確認した2箇所(IN側とOUT側)のナットを、商品付属の『工具(スパナ)』で外し、使用済みの浄水器本体を取り出してください。(また、このとき使用されていたパッキンは廃棄してください。)
- ④ 蛇口につながるフレキシホースの先端に、商品付属の『パッキン』1枚を装着し、浄水器本体のニップル(OUT側)に工具でしっかりと接続してください。
- ⑤ 残ったもう一方のフレキシホースの先端に、商品付属の『パッキン』1枚を同様に装着し、浄水器本体のニップル(IN側)に工具でしっかりと接続してください。




取付完了! ※必ず以下の手順で通水確認を行ってください。

- ⑥ ②で閉じた止水栓を開いて蛇口をひねり、各接続箇所から水漏れがないか確認してください。

※万が一、水漏れした場合には、パッキンが正しく装着されていない恐れがありますのでもう一度②から手順通りに取付ください。

- ⑦ 水が透明になるまで十分に放水した後、ご使用を始めてください。

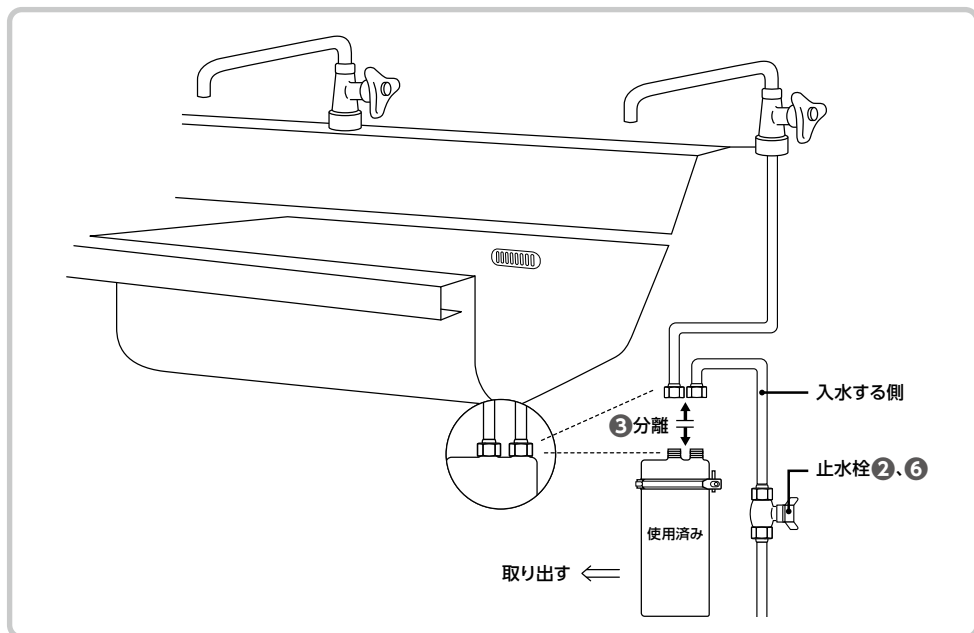

取付手順

(現在お使いのワンタッチ式接続ホースをそのまま使用)



取付動画はこちら

※ホース内に残った水が出る恐れがあります。タオル等を必要に応じてご用意ください。

- ① 現在お使いの浄水器とホースがIN側とOUT側の2箇所、『ワンタッチ式カプラ』で接続されていることを再度ご確認ください。
- ② 次に、IN側(浄水器へ入水する側)から延びるホースの先に、止水栓があるかをご確認ください。

- ・ 止水栓がある場合 → そのバルブを閉じる。
- ・ 止水栓がない場合 → 水道元栓を閉じる。

- ③ ①で確認した2箇所(IN側とOUT側)のカプラを外し、使用済みの浄水器本体を取り出してください。

- ④ 購入した浄水器本体のニップル2箇所に、商品付属の『カプラ接続用ニップル』2個をそれぞれ取付ください。(※ペンチ等でしっかりと取付ください)

- ⑤ ③で外した蛇口につながるホースを、浄水器本体のニップル(OUT側)に、残りもう一方のホースを、浄水器本体のニップル(IN側)に、それぞれカチッと音がするまでしっかりと装着してください。

※もし、④で取付けたニップルの形状が合わず装着できないときは、Dに従って取付ください。







取付完了! ※必ず以下の手順で通水確認を行ってください。

- ⑥ ②で閉じた止水栓を開いて蛇口をひねり、各接続箇所から水漏れがないか確認してください。

※万が一、⑤で取付けた箇所から水漏れした場合には、止水栓を閉じてからもう一度装着し直してください。

※もし、それでも水漏れするときは、Dに従って取付ください。

- ⑦ 水が透明になるまで充分に放水した後、ご使用を始めてください。

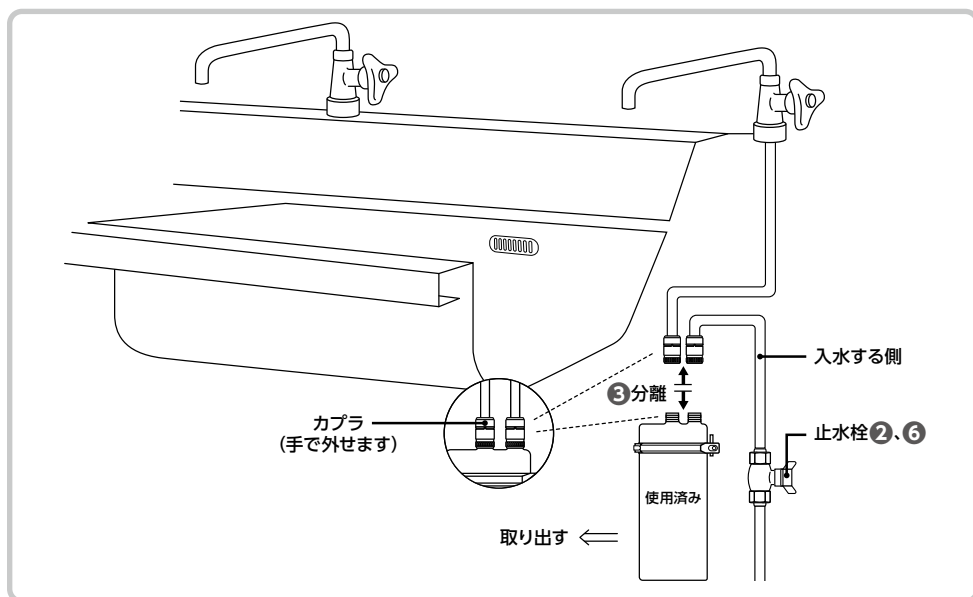

取付手順 回



取付動画はこちら

(A～C以外、ホースごとすべて交換)

※ホース内に残った水が出る恐れがあります。タオル等を必要に応じてご確認ください。

- 1 取付方法A～Cに当てはまらないことを再度ご確認ください。
- 2 次に、IN側(浄水器へ入水する側)から延びるホースの先に、接続部(ナット)か止水栓があるかをご確認ください。

- ・ 止水栓がある場合 → そのバルブを閉じる。
- ・ 止水栓がない場合 → 水道元栓を閉じる。

- 3 2で確認した接続部(ナット)を、商品付属の『工具(スパナ)』で外し、IN側のホースを分離してください。(また、このとき使用されていたパッキンは廃棄してください。)

- 4 3と同様に、もう一方の蛇口へつながるホースの先の接続部(ナット)を、商品付属の『工具(スパナ)』で外し、OUT側のホースを分離してください。(また、このとき使用されていたパッキンは廃棄してください。)

- 5 商品付属の『短いフレキシホース』1本を用意し、片側を3で分離した箇所(蛇口)に工具でしっかりと接続してください。

- 6 商品付属の『長いフレキシホース』1本を用意し、片側を4で分離した箇所(蛇口)に工具でしっかりと接続してください。



- 7 5で接続したフレキシホースのもう一方を、購入した浄水器本体のニップル(IN側)に工具でしっかりと接続してください。

- 8 6で接続したフレキシホースのもう一方を、購入した浄水器本体のニップル(OUT側)に工具でしっかりと接続してください。

取付完了! ※必ず以下の手順で通水確認を行ってください。

- 9 2で閉じた止水栓を開いて蛇口をひねり、各接続箇所から水漏れがないか確認してください。
※万一、水漏れした場合には、パッキンが正しく装着されていない恐れがありますのでもう一度2から手順通りに取付ください。

- 10 水が透明になるまで十分に放水した後、ご使用を始めてください。

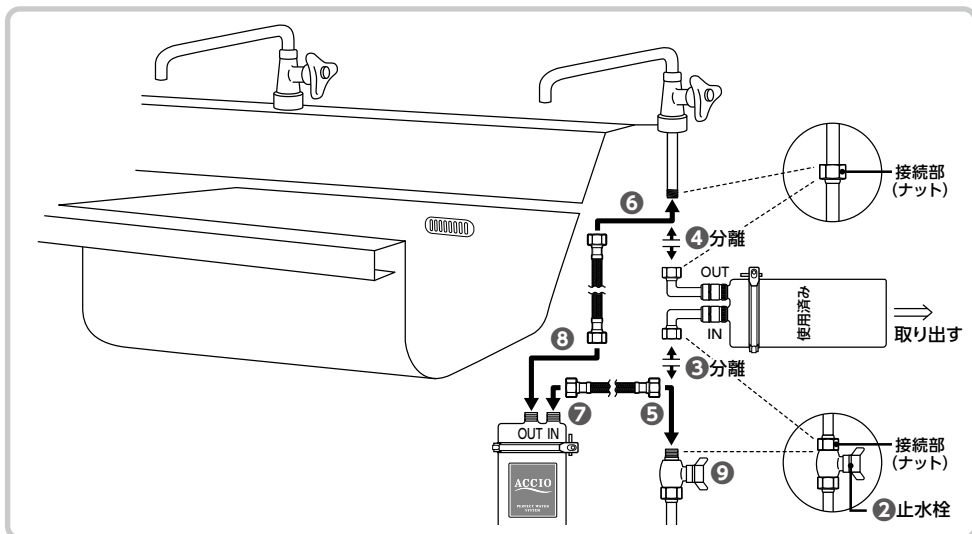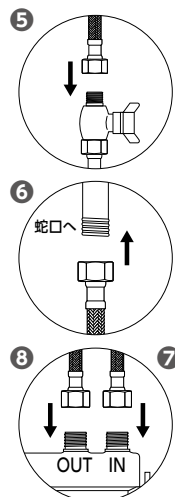

カートリッジ交換・オリジナル販促グッズについて

カートリッジ交換も、ご自身で行えるよう簡単に設計されております。交換時期が近づいて参りましたら、交換カートリッジをご購入ください。

また、カートリッジの寿命はご使用の地域の水質により多少の誤差があるため、万が一交換時期より前に気になることがございましたら弊社までお問い合わせください。

オリジナル販促グッズ

のぼり

店外のお好きな場所に設置ください。

風などで倒れないよう、注水台に充分に水を入れてからご使用ください。

タペストリー

店内外のお好きな場所に設置ください。

吸盤付きなのでガラスにも貼付けることができます。

ピッチャー

ACCIOで生成した浄水を入れ、店内客席用としてお使いください。

店内用POP

店内のお好きな場所に貼付ください。

壁やレジ横、トイレ等、お客様の目に留まりやすい場所がおすすめです。

※付属のオリジナル販促グッズは消耗品のため、保証の対象外とさせていただきます。

ただし、万が一開封の際に破損等がございましたら、商品のお受け取り後1週間以内に弊社までご連絡ください。

該当品を着払いにてご返送いただいた後、商品をお取替え致します。

※各種オリジナル販促グッズは、ACCIOをご購入いただいた方に限り、弊社HPよりお買い求めいただけます。

交換カートリッジ・オリジナル販促グッズのご購入はこちら➡

お問い合わせTEL 0574-49-6061



お手入れの方法

清潔を保つため、下記の方法でお手入れを行ってください。

- 本体のお手入れは、柔らかい布で拭いてください。
クレンザー、たわし、シンナーなどは使用しないでください。
キズ、変色、塗装のはがれなど美観を損なう原因になります。
- お手入れ中には、浄水器への過度な衝撃やけがなどに十分お気をつけください。

ご使用前に必ずお読みください

注意



水道水など水質基準に適合した水をご使用ください。



毎日、使い始めは約5～10秒間通水を行ってから浄水をご使用ください。



浄水器の常用使用圧力は0.05～0.4 MPaです。



赤水、濁った水が出ているときは、原水をしばらく流し、水の見た目が綺麗になってから浄水をご使用ください。



水は40℃以下でご使用ください。



元止め式の瞬間湯沸器や元止め式の電気温水器のついている水栓には接続しないでください。
※湯沸器や温水器を破損させる恐れがあります。



火気の近くで使用しないでください。



ご自身でカートリッジ交換以外の分解・修理・改造をしないでください。



洗剤、漂白剤、シンナー、ベンジン、アルコールなどの溶剤、磨き粉、油などがつかないようにしてください。



凍結させないでください。



浄水は長期間保存しないでください。



浄水は養魚用に使用しないでください。
※水質変化により、魚に影響を与える恐れがあります。



不安定な場所に置かないでください。
※転倒や落下による故障や水漏れ、けがの原因となります。

保証規定

本書は下記保証規定内容で、無料修理させていただくことを、お約束します。

1. 保証期間は、お買上げの日をもって保証期間開始日とします。(保証期間1年間)
2. 保証については、アフターメンテナンスを含み、通水後の残留塩素濃度について原水2ppmの試験水を使用して126,000ℓ通水後で処理濃度0.4ppm未満とする濾材保証をするものとします。但し本体保証については1年間とします。
3. 表記期間中に取扱説明書等の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、本書をご提示の上当社に修理をご依頼ください。
4. 保証期間内でも次のような場合には保証の対象とはなりません。あらかじめご了承ください。
 - (イ) 井戸水等水道水以外を使用した場合。
 - (ロ) 本体、備品及び付属品にて純正品を使用しないために故障及び事故につながった場合。
 - (ハ) 本体、備品及び付属品にて弊社以外で修理、改造、分解を行った場合。(カートリッジ交換は除く)
 - (ニ) お買上げ後の取付場所の移動、落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。
 - (ホ) 車両・船舶への搭載などに使用された場合の故障または損傷。
 - (ヘ) 無理な条件下にて取り付けや、水道工事等による大量の赤水流出・異常水圧、使用者の不注意による漏水等、ならびに火災・地震・水害・その他天災地変等の不可抗力による故障または損傷。
 - (ト) 塗装およびメッキ等の自然悪化。
 - (チ) 日本国外で使用された場合。
 - (リ) 本書の提示がない場合。
 - (ヌ) 本書にお買上げ年月日、お客様名の記載がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
5. ご転居の場合は事前に当社にご相談ください。
6. 本書は日本国内においてのみ有効です。(Effective only Japan)
7. お客様の事情により出張修理を依頼された場合は、出張に要する費用を別途ご請求させていただきます。
8. 本書は再発行いたしません。紛失しないよう大切に保管してください。

本保証書は、本書に明記した保証期間内及び各条件下において無償修理をお約束するものであり、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等ご不明な点については、当社にお問い合わせください。

ACCIO

ーアクシオー

保証書

この度は、「ACCIO」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
お買い上げの日から1年間、下記の内容に従って製品の保証を致します。
ただし、交換カートリッジ・オリジナル販促グッズなどの消耗品は対象と致しません。

保証範囲から外れるもの

- 不注意、または誤った操作によるもの。
- 故意、または不慮の損傷によるもの。
- 天災、地変等不測の事故によるもの。
- お買い上げ年月日、氏名、その他所定のご記入なき場合。
- その他は裏面に記載の保証規定内容に準ずる。

製造番号	No.
------	-----

保証期間	年 月 日から 1 年間
------	--------------

※ お 客 様	お名前	様
	ご住所 〒	
	電話番号 ()	—

※印欄に記入のない場合、1年以内であっても無償サービスを受けられないことがありますので、必ずご確認ください。

製造元



Dream Bank

株式会社ドリームバンク

〒501-3303 岐阜県加茂郡富加町羽生2426番地2

TEL 0574-49-6061